







Ingombro max. e peso (1 coppia bracci)		Resistenza al vento (nelle dimensioni massime)	
Larghezza (cm)	500	Classe secondo EN 13561:2004 testata da TÜV	1
Sporgenza (a tenda aperta) (cm)	260	Pressione di prova nominale p (N/m ²)	40
Peso appross. (kg)	50-55	Classe secondo la proposta di modifica del paragrafo 4.4 della norma EN 13561:2004	2
Tubo avvolgitore Ø (mm)	60	Pressione dinamica q (N/m ²)	70
Overall dimensions and weight (1 pair of arms)		Wind resistance (at maximum dimensions)	
Width (cm)	500	Class tested by TÜV according to EN 13561:2004	1
Projection (awning open) (cm)	260	Nominal test pressure p (N/m ²)	40
Approx. weight (kg)	50-55	Class according to the proposal of revision of § 4.4 of EN 13561:2004	2
Blind roller Ø (mm)	60	Dynamic pressure q (N/m ²)	70
Encombrement max. et poids (1 couple bras)		Résistance au vent (dans l'extension maximum)	
Largeur (cm)	500	Classe selon EN 13561:2004 testée TÜV	1
Avancée (store ouvert) (cm)	260	Pression d'essai nominal p (N/m ²)	40
Poids approx. (kg)	50-55	Classe selon la proposition de modification du paragraphe 4.4 de la norme EN 13561:2004	2
Tube enrouleur Ø (mm)	60	Pression dynamique q (N/m ²)	70
Max. Raumbedarf und Gewicht (1 Paar Gelenkarme)		Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)	
Breite (cm)	500	Klasse gemäß EN 13561:2004 bestätigt von TÜV	1
Ausfall (bei ausgefahrener Markise) (cm)	260	Nominalen Prüfdruckes p (N/m ²)	40
Ungefähres Gewicht (kg)	50-55	Klasse gemäß Revisions- Vorschlag des Absatzes 4.4 der EN Norm 13561 "Windwiderstandsklassen"	2
Aufwickelrohr Ø (mm)	60	Staudruck durch Wind q (N/m ²)	70
Dimensiones máx. y peso (1 par de brazos)		Resistencia al viento (en las dimensiones máximas)	
Anchura (cm)	500	Clase según EN 13561:2004 testado por TÜV	1
Resalto (con el toldo abierto) (cm)	260	Presión de prueba nominal p (N/m ²)	40
Peso aproximado (kg)	50-55	Clase según la propuesta de modificación del párrafo 4.4 de la norma EN 13561:2004	2
Tubo enrollador Ø (mm)	60	Presión dinámica q (N/m ²)	70

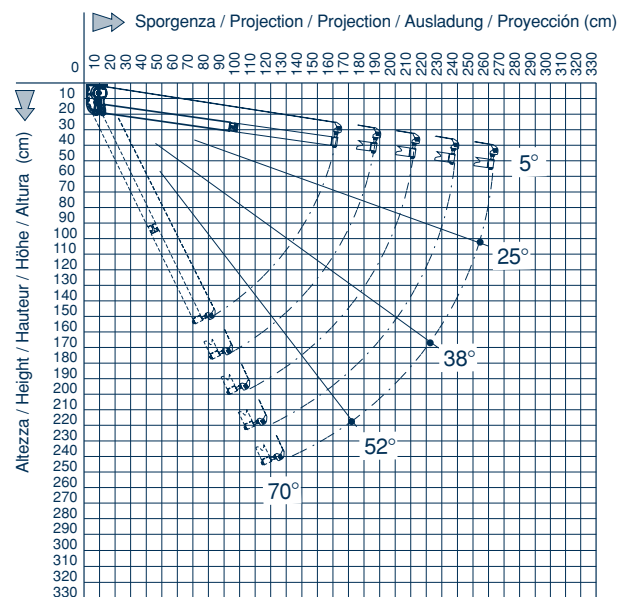

Montaggio a parete
Wall installation



Montaggio a soffitto
Ceiling installation



Montaggio con tettuccio
Installation with a hood

**Ingombri minimi della
tenda finita - 1 coppia bracci**

*Minimum awning
encumbrances - 1 pair arms*

*Encombres minimum
du store fini - 1 pair bras*

*Mindestmasse der Markise
1 Paar Gelenkarme*

*Tamaño mínimo del toldo
1 pareja de brazos*

SPORGENZA	LARGHEZZA MIN.
PROJECTION	MIN. WIDTH
AVANCEE	LARGEUR MIN.
AUSLADUNG	BREITE MIN.
PROYECCIÓN	ANCHO MIN.

160	184
185	209
210	234
235	259
260	284