Leva incastro bq

Ingombro max. e peso (1 coppia bracci)	
Larghezza (cm)	600
Sporgenza (a tenda aperta) (cm)	310
Peso appross. (kg)	65
Tubo avvolgitore Ø (mm)	70

Resistenza al vento (nelle dimensioni massime)		
Classe secondo EN 13561:2004 testata da TÜV	2 (cm 500 x 235)	1 (cm 600 x 310)
Pressione di prova nominale **p** (N/m^2)	70	40
Classe secondo la proposta di modifica del paragrafo 4.4 della norma EN 13561:2004	3 (cm 500 x 235)	2 (cm 600 x 310)
Pressione dinamica **q** (N/m^2)	110	70

Overall dimensions and weight (1 pair of arms)	
Width (cm)	600
Projection (awning open) (cm)	310
Approx. weight (kg)	65
Blind roller Ø (mm)	70

Wind resistance (at maximum dimensions)		
Class tested by TÜV according to EN 13561:2004	2 (cm 500 x 235)	1 (cm 600 x 310)
Nominal test pressure **p** (N/m^2)	70	40
Class according to the proposal of revision of § 4.4 of EN 13561:2004	3 (cm 500 x 235)	2 (cm 600 x 310)
Dynamic pressure **q** (N/m^2)	110	70

Encombrement max. et poids (1 couple bras)	
Largeur (cm)	600
Avancée (store ouvert) (cm)	310
Poids approx. (kg)	65
Tube enrouleur Ø (mm)	70

Résistance au vent (dans l'extension maximum)		
Classe selon EN 13561:2004 testèe TÜV	2 (cm 500 x 235)	1 (cm 600 x 310)
Pression d'essai nominal **p** (N/m^2)	70	40
Classe selon la proposition de modification du paragraphe 4.4 de la norme EN 13561:2004	3 (cm 500 x 235)	2 (cm 600 x 310)
Pression dynamique **q** (N/m^2)	110	70

Max. Raumbedarf und Gewicht (1 Paar Gelenkarme)	
Breite (cm)	600
Ausfall (bei ausgefahrener Markise) (cm)	310
Ungefähres Gewicht (kg)	65
Aufwickelrohr Ø (mm)	70

Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)		
Klasse gemäß EN 13561:2004 bestätigt von TÜV	2 (cm 500 x 235)	1 (cm 600 x 310)
Nominalen Prüfdruckes **p** (N/m^2)	70	40
Klasse gemäß Revisions- Vorschlag des Absatzes 4.4 der EN Norm 13561 "Windwiderstandklassen"	3 (cm 500 x 235)	2 (cm 600 x 310)
Staudruck durch Wind **q** (N/m^2)	110	70

Dimensiones máx. y peso (1 par de brazos)	
Anchura (cm)	600
Resalto (con el toldo abierto) (cm)	310
Peso aproximado (kg)	65
Tubo enrollador Ø (mm)	70

Resistencia al viento (en las dimensiones maximas)		
Clase segun EN 13561:2004 testado por TÜV	2 (cm 500 x 235)	1 (cm 600 x 310)
Presion de prueva nominal **p** (N/m^2)	70	40
Clase segun la propuesta de modificacion del parrafo 4.4 de la norma EN 13561:2004	3 (cm 500 x 235)	2 (cm 600 x 310)
Presion dinamica **q** (N/m^2)	110	70

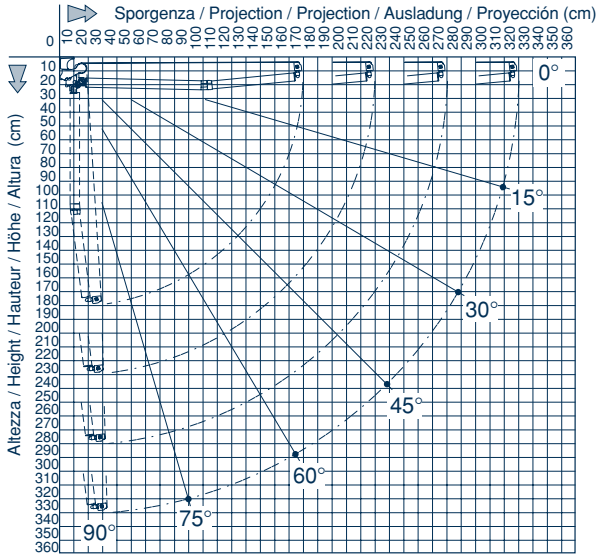



Montaggio a parete
Wall installation



Montaggio a soffitto
Ceiling installation



Montaggio con tettuccio
Installation with a hood



Montaggio sottotetto
Under-roof installation

Ingombri minimi della tenda finita - 1 coppia bracci

Minimum awning encumbrances - 1 pair arms

Encombrements minimum du store fini - 1 pair bras

Mindestmasse der Markise 1 Paar Gelenkarme

Tamaño minimo del toldo 1 pareja de brazos

SPORGENZA *PROJECTION AVANCEE AUSLADUNG PROYECCIÓN*	LARGHEZZA MIN. *MIN. WIDTH LARGEUR MIN. BREITE MIN. ANCHO MIN.*
160	191
185	216
210	241
235	266
260	291
285	316
310	341
335	366
360	391