






Ingombro max. e peso (1 coppia bracci)		Resistenza al vento (nelle dimensioni massime)		
Larghezza (cm)	600	Classe secondo EN 13561:2004 testata da TÜV	2 (cm 600 x 310)	1 (cm 600 x 410)
Sporgenza (a tenda aperta) (cm)	410	Pressione di prova nominale p (N/m ²)	70	40
Peso appross. (kg)	65	Classe secondo la proposta di modifica del paragrafo 4.4 della norma EN 13561:2004	3 (cm 600 x 310)	2 (cm 600 x 410)
Tubo avvolgitore Ø (mm)	70	Pressione dinamica q (N/m ²)	110	70
Overall dimensions and weight (1 pair of arms)		Wind resistance (at maximum dimensions)		
Width (cm)	600	Class tested by TÜV according to EN 13561:2004	2 (cm 600 x 310)	1 (cm 600 x 410)
Projection (awning open) (cm)	410	Nominal test pressure p (N/m ²)	70	40
Approx. weight (kg)	65	Class according to the proposal of revision of § 4.4 of EN 13561:2004	3 (cm 600 x 310)	2 (cm 600 x 410)
Blind roller Ø (mm)	70	Dynamic pressure q (N/m ²)	110	70
Encombrement max. et poids (1 couple bras)		Résistance au vent (dans l'extension maximum)		
Largeur (cm)	600	Classe selon EN 13561:2004 testée TÜV	2 (cm 600 x 310)	1 (cm 600 x 410)
Avancée (store ouvert) (cm)	410	Pression d'essai nominal p (N/m ²)	70	40
Poids approx. (kg)	65	Classe selon la proposition de modification du paragraphe 4.4 de la norme EN 13561:2004	3 (cm 600 x 310)	2 (cm 600 x 410)
Tube enrouleur Ø (mm)	70	Pression dynamique q (N/m ²)	110	70
Max. Raumbedarf und Gewicht (1 Paar Gelenkarme)		Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)		
Breite (cm)	600	Klasse gemäß EN 13561:2004 bestätigt von TÜV	2 (cm 600 x 310)	1 (cm 600 x 410)
Ausfall (bei ausgefahrener Markise) (cm)	410	Nominalen Prüfdruckes p (N/m ²)	70	40
Ungefähres Gewicht (kg)	65	Klasse gemäß Revisions- Vorschlag des Absatzes 4.4 der EN Norm 13561 "Windwiderstandsklassen"	3 (cm 600 x 310)	2 (cm 600 x 410)
Aufwickelrohr Ø (mm)	70	Staudruck durch Wind q (N/m ²)	110	70
Dimensiones máx. y peso (1 par de brazos)		Resistencia al viento (en las dimensiones máximas)		
Anchura (cm)	600	Clase según EN 13561:2004 testado por TÜV	2 (cm 600 x 310)	1 (cm 600 x 410)
Resalto (con el toldo abierto) (cm)	410	Presión de prueba nominal p (N/m ²)	70	40
Peso aproximado (kg)	65	Clase según la propuesta de modificación del parrafo 4.4 de la norma EN 13561:2004	3 (cm 600 x 310)	2 (cm 600 x 410)
Tubo enrollador Ø (mm)	70	Presión dinámica q (N/m ²)	110	70

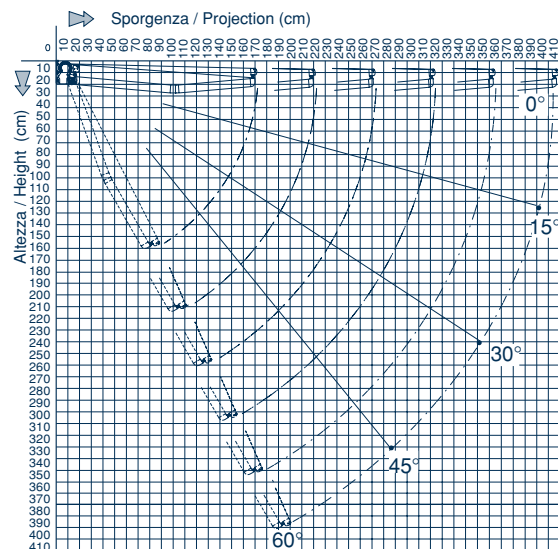


Montaggio a parete
Wall installation

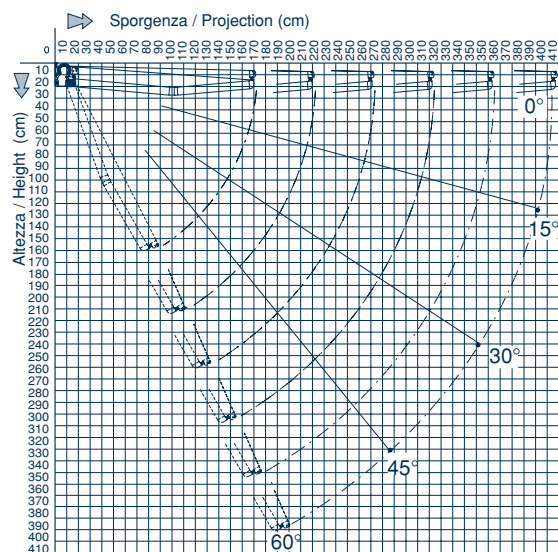


Montaggio a soffitto
Ceiling installation




Montaggio a parete
Wall installation



Montaggio a soffitto
Ceiling installation



Montaggio con tettuccio
Installation with a hood



Montaggio sottotetto
Under-roof installation

Ingombri minimi della tenda finita - 1 coppia bracci

Minimum awning
encumbrances - 1 pair arms

Encombrements minimum
du store fini - 1 pair bras

Mindestmasse der Markise
1 Paar Gelenkarme

Tamaño mínimo del toldo
1 pareja de brazos

SPORGENZA PROJECTION AVANCEE AUSLADUNG PROYECCIÓN	LARGHEZZA MIN. MIN. WIDTH LARGEUR MIN. BREITE MIN. ANCHO MIN.
160	203
185	228
210	253
235	278
260	303
285	328
310	353
335	378
360	403
400	453

160	203
185	228
210	253
235	278
260	303
285	328
310	353
335	378
360	403
400	453